



Die Range der Sprühlacke von Auto-K.

Kwasny

## Lackreparatur leicht gemacht

Der Spezialanbieter für Sprühlacksysteme entwickelt bereits seit 1966 Auto-K-Spray-Sets. Die ausschließlich in Deutschland hergestellten Produkte sind in verschiedenen Marktsegmenten und Anwendungsbereichen zu finden.

Der Automobil- und Reparaturmarkt ist stark im Wandel. Die Verunsicherung der Verbraucher im Hinblick auf Beschaffungsempässe, neue Antriebsarten und Teuerungen ist gegenwärtig. Dies führt zur längeren Nutzungszeiten der Fahrzeuge. Der Wunsch nach langfristiger Werterhaltung der Gebrauchtwagen nimmt deutlich zu. Die Entwicklungen auf dem Reparatur- und Schadensmarkt machen die einfache und schnelle Kleinschadenreparatur so aktuell wie nie zuvor, zumal Teilelackierungen oder Neukauf dem Kunden zu teuer sind. Die steigende Nachfrage nach effizienten Reparaturmethoden spielt der Lackspraydose in die Karten.

### Schadensarten

Im wachsenden Marktsegment für Kleinschadenreparaturen gibt es im Bereich der Lackschäden typische Schadensarten. Darunter fallen z. B. Dellen an der Karosserie, Durchrostungen (z. B. am hinteren Radlauf) oder Lackkratzer an den unterschiedlichsten Stellen am Auto. Hinzu kommen die

an vorderen oder hinteren Stoßfängern oftmals notwendigen Kunststoffreparaturen sowie Verschönerungen an Stahl- oder Alufelgen. Weitere typische Schäden sind Steinschläge auf der Auto-Außenhaut. Außerdem


kommen Technische Sprays und Unterbodenschutzprodukte am Auto zum Einsatz.

### Auto-K-Sortiment

Für diese typischen Lackschäden bietet Auto-K effiziente und kostengünstige Lösungen. Auto-K ist die bekannte Lackspray-Marke für eine einfache, schnelle und farbtongenaue Autolackreparatur im Kleinschadenbereich. Das Sortiment umfasst Lackierzubereitungsprodukte, wie z. B. Schleifpapier, Spachtel, Spezial-Grundierungen für verschiedene Untergründe sowie Spezial- und Effektlacke, die als farbgebende Decklacke oder als Funktionssprays eingesetzt werden. Außerdem sind verschiedene Klarlacke, die zur Versiegelung der Decklackierung benötigt werden, und Lackstifte erhältlich.

### Richtig sprühlackieren

Wichtig ist es, beim Sprühlackieren auf bestimmte Dinge zu achten. Das sind in erster Linie die persönliche Schutzausrüstung, wie Handschuhe, Schutzbrille und Schutzmaske. Die Raumtemperatur liegt im Idealfall zwischen 15 und 25°C. Direkte Sonneneinstrahlungen und Wind sind zu vermeiden, und für genügend Luftzufuhr ist zu sorgen. Essenziell ist das Schütteln der Lackspraydose für mindestens 2 Min. Durch Probeprühen ist zu erkennen, ob der Inhalt gut vermischt ist und der Farbton passt. Ein gleichmäßiges Lackiertempo und ein Lackierabstand von 15-30 cm (je nach Auto-K-Produkt) sind Voraussetzungen für den Lackiererfolg am Auto. ■

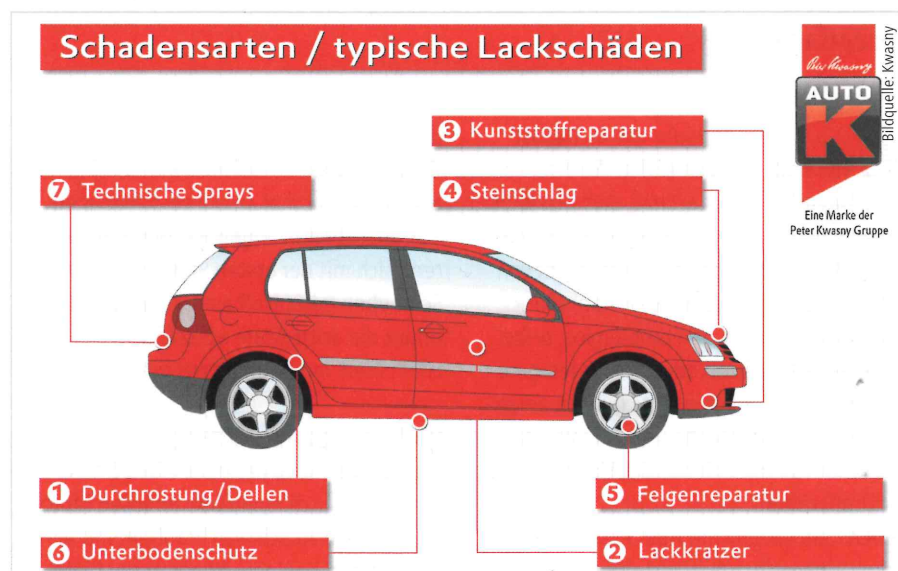

Für typische Lackschäden hat Auto-K das passende Produkt.



# BaumarktManager

Wirtschaftsmagazin für die Baumarktbranche  
**Macher – Märkte – Strategien**

Länderreport: DIY-Markt Bulgarien  
Logistik: Neues Zentrallager von Hagebaumarkt  
Sortiment: Autozubehör, Freizeit und  
Campingbedarf

„Mein Markt“-Konzept bei Baywa Baustoffe

## **Kurze Wege und persönliche Beratung**

Wo sich Profi- und Privatkunden angesprochen fühlen